

Comprifalt kunststof luifels

Productomschrijving

De luifels bestaan uit dubbelwandige glasvezelgewapende polyesterschalen. Teneinde de luifels tegen weersinvloeden te beschermen, worden zij voorzien van een op kleur gebrachte gelcoat. De bevestigingsconsoles bestaan uit thermisch verzinkte, gezette stalen profielen, voorzien van een aangelaste bevestigingsplaat. Elke luifel is voorzien van een h.w.a.-pijpje in luifelkleur. Bij elke luifel worden 2 of meer bevestigingsconsoles en de benodigde bevestigingsmiddelen meegeleverd; iedere luifel is voorzien van een bladvanger. Elke zending is voorzien van een duidelijke montage-instructie.



Functie

- Gevelverfraaiing bij nieuwbouw en renovatie
- Accentuering van frontgevels
- Beschutting

Toepassing o.a.

- Boven voordeuren
- Als winkelluifel
- Bij portiektoegangen
- Boven gevelvitrites



Eigenschappen

- Onderhoudsarm en licht in gewicht
- Eenvoudige montage
- Geen speciale bouwkundige voorzieningen nodig
- Standaard 10 modellen in 312 afmetingen leverbaar
- In elke RAL kleur leverbaar
- Gewicht van ca. 10kg t/m 40 kg
- Eventueel voorzien van lichtpuntvoorziening

Model PARAL



Comprifalt kunstof luifels Montage instructie

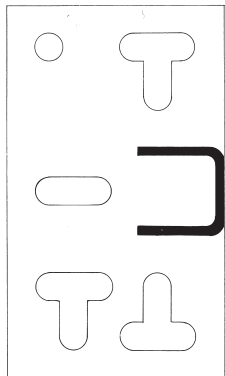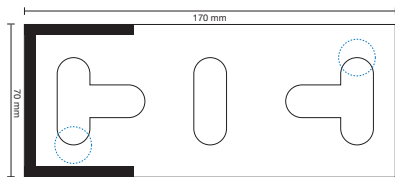




Levering

De hiernaast afgebeelde console wordt geleverd bij de volgende modellen: Paral, Segment, Sector, Maroc, Prisma en Triangel.

2 stuks volbad verzinkte consoles.

Bij grotere afmetingen worden één of meerdere volbad verzinkte tussenconsoles bijgeleverd.

Bij iedere console worden 2 krachtkeilankers type 15/15 M10 meegeleverd.

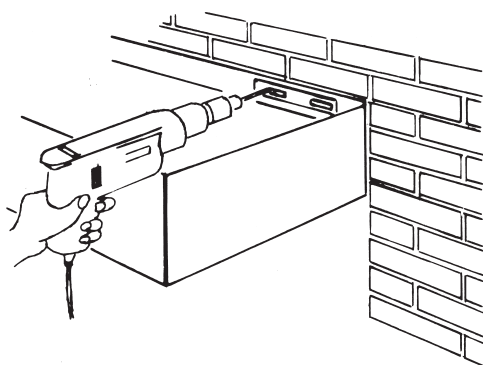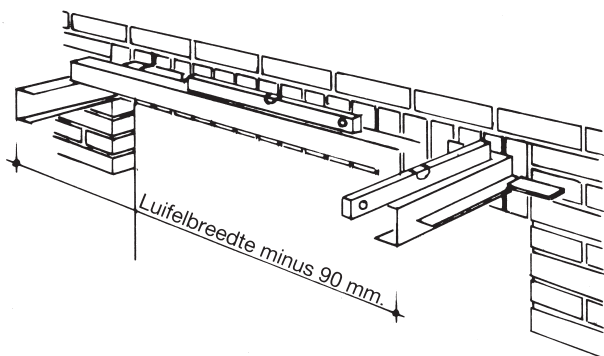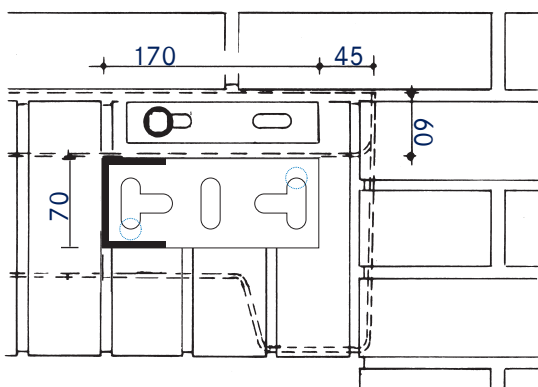

Aftekenen

Bepaal de montagehoogte van de consoles (Bovenkant console + 60 mm, is de bovenrand luifel.)

De onderlinge afstand van de consoles wordt bepaald door luifelbreedte minus 90 mm.

Situeer de boorgaten zodanig, dat altijd één van de bovenste en één van de onderste slobgaten benut worden.

De slobgaten maken het, door hun bijzondere vorm, altijd mogelijk de boorgaten in het midden van een gevelsteen te situeren.

Nooit een voeg benutten voor bevestigings-bouten.

Montage consoles

Bevestig met behulp van de meegeleverde krachtkeilankers (boorgaten 15 mm) de consoles tegen de gevel.

Controleer: de onderlinge afstand en het haaks staan op de gevel. Het waterpas liggen in beide richtingen; dit geldt ook voor eventuele tussenconsoles.

Montage luifel


Schuif de luifel zo ver als mogelijk, gelijkmatig over de consoles. Het luifeldak rust nu op de consoleprofielen.

Aan de opstaande rand van de luifels zijn RVS-strippen gemonteerd voorzien van sleufgaten.

Bevestig, met behulp van de meegeleverde krachtkeilankers de luifel tegen de gevel.


L	B	H	L	B	H	L	B	H									
900	x	600	x	200	mm	1500	x	1200	x	300	mm	2280	x	600	x	200	mm
900	x	600	x	300	mm	1530	x	700	x	200	mm	2280	x	600	x	300	mm
930	x	800	x	200	mm	1530	x	700	x	300	mm	2280	x	800	x	200	mm
930	x	800	x	300	mm	1540	x	500	x	200	mm	2280	x	800	x	300	mm
950	x	500	x	200	mm	1540	x	500	x	300	mm	2500	x	400	x	200	mm
950	x	500	x	300	mm	1580	x	500	x	200	mm	2500	x	690	x	200	mm
970	x	600	x	200	mm	1580	x	500	x	300	mm	2500	x	800	x	200	mm
970	x	600	x	300	mm	1600	x	400	x	200	mm	2500	x	800	x	300	mm
1000	x	400	x	200	mm	1600	x	400	x	300	mm	2585	x	500	x	200	mm
1000	x	400	x	300	mm	1600	x	500	x	200	mm	2585	x	500	x	300	mm
1000	x	500	x	200	mm	1600	x	500	x	250	mm	2620	x	690	x	200	mm
1000	x	500	x	300	mm	1700	x	400	x	200	mm	2620	x	690	x	300	mm
1000	x	600	x	200	mm	1700	x	400	x	300	mm	2800	x	600	x	200	mm
1000	x	600	x	300	mm	1700	x	600	x	200	mm	2800	x	600	x	300	mm
1000	x	1000	x	200	mm	1700	x	600	x	300	mm	2900	x	600	x	200	mm
1000	x	1000	x	300	mm	1700	x	700	x	200	mm	2900	x	600	x	300	mm
1020	x	1060	x	200	mm	1700	x	700	x	300	mm	3100	x	650	x	200	mm
1020	x	1060	x	300	mm	1700	x	1034	x	200	mm	3100	x	650	x	300	mm
1025	x	650	x	200	mm	1700	x	1034	x	300	mm	4750	x	600	x	200	mm
1025	x	650	x	300	mm	1740	x	600	x	200	mm	4750	x	600	x	300	mm
1030	x	600	x	200	mm	1740	x	600	x	300	mm						
1030	x	600	x	300	mm	1750	x	500	x	200	mm						
1034	x	400	x	200	mm	1750	x	500	x	300	mm						
1034	x	400	x	300	mm	1780	x	600	x	200	mm						
1100	x	700	x	200	mm	1780	x	600	x	300	mm						
1100	x	700	x	300	mm	1820	x	700	x	200	mm						
1167	x	600	x	200	mm	1850	x	500	x	200	mm						
1167	x	600	x	300	mm	1850	x	500	x	300	mm						
1200	x	600	x	200	mm	1887	x	500	x	200	mm						
1200	x	600	x	300	mm	1887	x	500	x	300	mm						
1200	x	700	x	200	mm	1910	x	600	x	200	mm						
1200	x	700	x	300	mm	1910	x	600	x	300	mm						
1200	x	1200	x	200	mm	1920	x	800	x	200	mm						
1200	x	1200	x	300	mm	1920	x	800	x	300	mm						
1213	x	500	x	200	mm	1950	x	600	x	200	mm						
1213	x	500	x	300	mm	1990	x	600	x	200	mm						
1230	x	600	x	200	mm	1990	x	600	x	300	mm						
1230	x	600	x	300	mm	2000	x	400	x	200	mm						
1250	x	500	x	200	mm	2000	x	400	x	300	mm						
1250	x	500	x	300	mm	2000	x	500	x	200	mm						
1290	x	800	x	200	mm	2000	x	500	x	300	mm						
1290	x	800	x	300	mm	2000	x	1000	x	200	mm						
1300	x	400	x	200	mm	2000	x	1000	x	300	mm						
1300	x	500	x	200	mm	2060	x	400	x	200	mm						
1300	x	500	x	300	mm	2060	x	400	x	300	mm						
1312	x	600	x	200	mm	2100	x	600	x	200	mm						
1312	x	600	x	300	mm	2100	x	600	x	300	mm						
1370	x	800	x	200	mm	2160	x	600	x	200	mm						
1370	x	800	x	300	mm	2160	x	600	x	300	mm						
1400	x	400	x	200	mm	2160	x	650	x	200	mm						
1400	x	400	x	300	mm	2160	x	650	x	300	mm						
1440	x	600	x	200	mm	2160	x	650	x	400	mm						
1440	x	600	x	300	mm	2200	x	400	x	200	mm						
1440	x	900	x	200	mm	2200	x	400	x	300	mm						
1500	x	500	x	300	mm	2225	x	600	x	200	mm						
1500	x	600	x	200	mm	2225	x	600	x	300	mm						
1500	x	600	x	300	mm	2250	x	765	x	200	mm						
1500	x	1200	x	200	mm	2250	x	765	x	300	mm						

A 3D perspective diagram of a roof structure. The length of the roof is labeled 'L', the width is labeled 'B', and the height from the base to the ridge is labeled 'H'. The diagram shows the roof's profile and its connection to the supporting structure below.

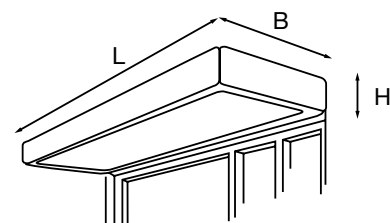


Type Paral Plus


VOORAANZICHT

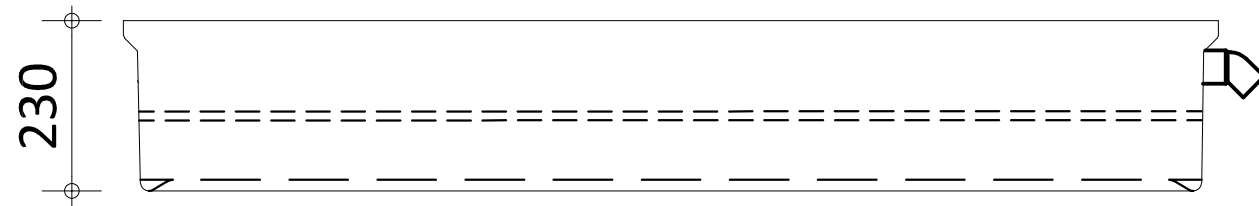


DOORSNEDE

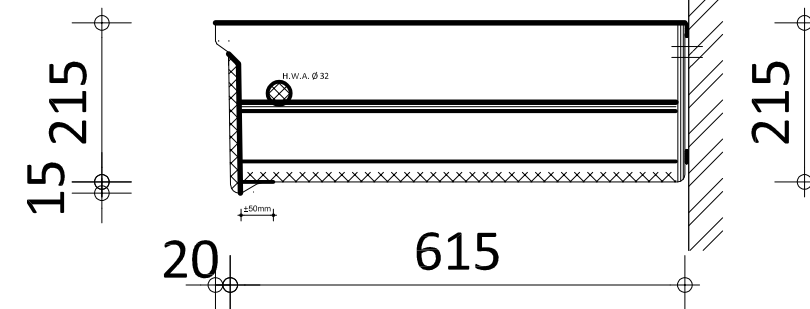

BOVENAANZICHT

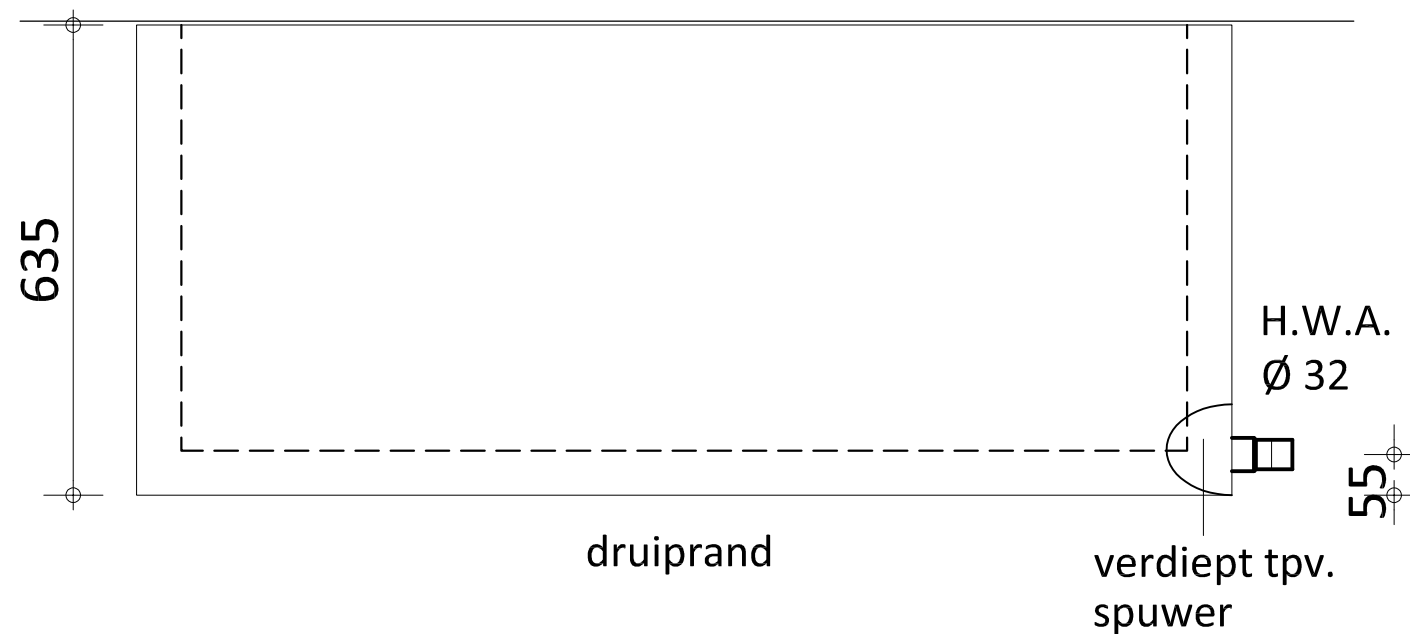

ZIJAAANZICHT

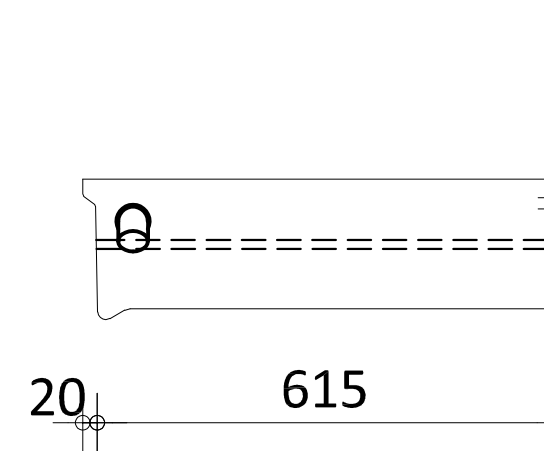

Beschikbaar in drie standaard maatvoeringen:

1480/1440x635x215mm

1630/1590x635x215mm

4215/4175x635x215mm

Andere maten van dit model zijn ook mogelijk.



Betreft:

Luifel afvoer rechts

Tekeningnummer:

L-01